

Rolsteiger Altrex 5200 serie RS5

Volgens NEN-EN 1004 (klasse 3, 200 kg/m²) en NEN-EN-1298

Rolsteigers in de 5000 serie kunnen worden voorzien van Fiber-Deck® platformen wat een gewichtsbesparing van 30% oplevert t.o.v. de houten platformen. **Steigerbreedte 1,35 meter.**

Platformen zijn voorzien van een opwaai-beveiliging.

Belasting per platform 250 kilo en maximaal toegestaan per steiger 750 kilo.

Kantplanken op de werkvloer zijn verplicht en bij de steiger inbegrepen.

5 jaar garantie op materiaal- en constructiefouten.

Vanaf 1 Januari 2018 met Safe-Quick 2 Guardrail in plaats van diagonaalschoren



| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | | Lengte | Platform |
|-----------|----------------------|------------|----------------|---|--------|-------------|
| 63C520001 | Aluminium rolsteiger | 4,2 m | 2,2 m | | 1,85 m | Hout |
| 63C520002 | Aluminium rolsteiger | 4,2 m | 2,2 m | | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C520003 | Aluminium rolsteiger | 6,2 m | 4,2 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C520004 | Aluminium rolsteiger | 6,2 m | 4,2 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C520005 | Aluminium rolsteiger | 8,2 m | 6,2 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C520006 | Aluminium rolsteiger | 8,2 m | 6,2 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C520007 | Aluminium rolsteiger | 10,2 m | 8,2 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C520008 | Aluminium rolsteiger | 10,2 m | 8,2 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C520009 | Aluminium rolsteiger | 12,2 m | 10,2 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C520010 | Aluminium rolsteiger | 12,2 m | 10,2 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C520011 | Aluminium rolsteiger | 14,2 m | 12,2 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C520012 | Aluminium rolsteiger | 14,2 m | 12,2 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |

* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast.

| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | | Lengte | Platform |
|-----------|----------------------|------------|----------------|---|--------|-------------|
| 63C520013 | Aluminium rolsteiger | 4,2 m | 2,2 m | | 2,45 m | Hout |
| 63C520014 | Aluminium rolsteiger | 4,2 m | 2,2 m | | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C520015 | Aluminium rolsteiger | 6,2 m | 4,2 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C520016 | Aluminium rolsteiger | 6,2 m | 4,2 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C520017 | Aluminium rolsteiger | 8,2 m | 6,2 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C520018 | Aluminium rolsteiger | 8,2 m | 6,2 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C520019 | Aluminium rolsteiger | 10,2 m | 8,2 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C520020 | Aluminium rolsteiger | 10,2 m | 8,2 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C520021 | Aluminium rolsteiger | 12,2 m | 10,2 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C520022 | Aluminium rolsteiger | 12,2 m | 10,2 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C520023 | Aluminium rolsteiger | 14,2 m | 12,2 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C520024 | Aluminium rolsteiger | 14,2 m | 12,2 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |

* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast.


| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | | Lengte | Platform |
|-----------|----------------------|------------|----------------|---|--------|-------------|
| 63C520025 | Aluminium rolsteiger | 4,2 m | 2,2 m | | 3,05 m | Hout |
| 63C520026 | Aluminium rolsteiger | 4,2 m | 2,2 m | | 3,05 m | Fiber-Deck® |
| 63C520027 | Aluminium rolsteiger | 6,2 m | 4,2 m | * | 3,05 m | Hout |
| 63C520028 | Aluminium rolsteiger | 6,2 m | 4,2 m | * | 3,05 m | Fiber-Deck® |
| 63C520029 | Aluminium rolsteiger | 8,2 m | 6,2 m | * | 3,05 m | Hout |
| 63C520030 | Aluminium rolsteiger | 8,2 m | 6,2 m | * | 3,05 m | Fiber-Deck® |
| 63C520031 | Aluminium rolsteiger | 10,2 m | 8,2 m | * | 3,05 m | Hout |
| 63C520032 | Aluminium rolsteiger | 10,2 m | 8,2 m | * | 3,05 m | Fiber-Deck® |
| 63C520033 | Aluminium rolsteiger | 12,2 m | 10,2 m | * | 3,05 m | Hout |
| 63C520034 | Aluminium rolsteiger | 12,2 m | 10,2 m | * | 3,05 m | Fiber-Deck® |
| 63C520035 | Aluminium rolsteiger | 14,2 m | 12,2 m | * | 3,05 m | Hout |
| 63C520036 | Aluminium rolsteiger | 14,2 m | 12,2 m | * | 3,05 m | Fiber-Deck® |

* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast.

Voor opbouw zie lees altijd de handleiding opbouw en gebruik

Serie 5200 losse onderdelen:

| Nummer | Omschrijving |
|----------|-------------------------------------|
| 63301607 | Opbouwframe breed 135-28-7 RS5 |
| 63301604 | Opbouwframe breed 135-28-4 RS5 |
| 63511230 | Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5 |
| 63304410 | Houten platform 185 met luik RS5 |
| 63304420 | Houten platform 185 zonder luik RS5 |
| 63304510 | Houten platform 245 met luik RS5 |
| 63304520 | Houten platform 245 zonder luik RS5 |
| 63304610 | Houten platform 305 met luik RS5 |
| 63304620 | Houten platform 305 zonder luik RS5 |
| 63305210 | Fiber platform 185 met luik RS5 |
| 63305220 | Fiber platform 185 zonder luik RS5 |
| 63305310 | Fiber platform 245 met luik RS5 |
| 63305320 | Fiber platform 245 zonder luik RS5 |
| 63305410 | Fiber platform 305 met luik RS5 |
| 63305420 | Fiber platform 305 zonder luik RS5 |
| 63360265 | Safe-Quick® 2 Guardrail 1.85m RS5 |
| 63360266 | Safe-Quick® 2 Guardrail .245m RS5 |
| 63360267 | Safe-Quick® 2 Guardrail 3.05m RS5 |
| 63303704 | Horizontaalschoor 185-4 RS5 |
| 63303706 | Horizontaalschoor 245-6 RS5 |
| 63303708 | Horizontaalschoor 305-8 RS5 |
| 63305613 | Driehoekstabilisator Easy-Lock® RS5 |
| 63305804 | Kantplankset aluminium 135-185 RS5 |
| 63305805 | Kantplankset aluminium 135-245 RS5 |
| 63305806 | Kantplankset aluminium 135-305 RS5 |

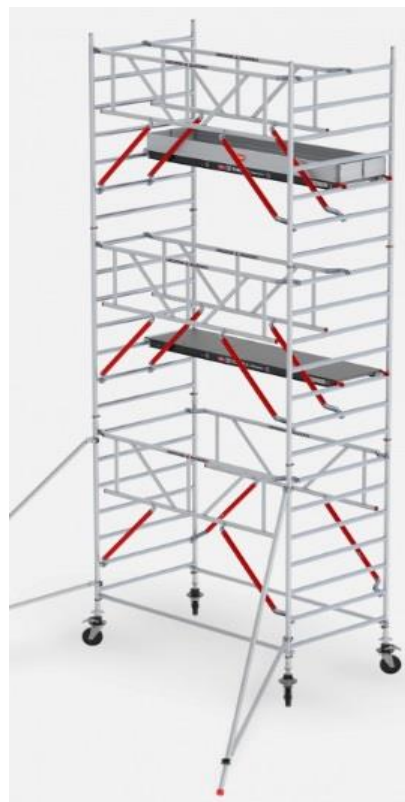

Rolsteiger Altrex 5100 serie RS5

Zelfde als de 5200 maar dan smalsteiger uitvoering met een breedte van 75 cm

Vanaf 1 Januari 2018 met Safe-Quick 2 Guardrail in plaats van diagonaalschoren

| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | Lengte | Platform | |
|-----------|---------------------------|------------|----------------|--------|-------------|-------------|
| 63C510001 | Aluminium rolsteiger smal | 4,2 m | 2,2 m | 1,85 m | Hout | |
| 63C510002 | Aluminium rolsteiger smal | 4,2 m | 2,2 m | 1,85 m | Fiber-Deck® | |
| 63C510003 | Aluminium rolsteiger smal | 6,2 m | 4,2 m | *1 | 1,85 m | Hout |
| 63C510004 | Aluminium rolsteiger smal | 6,2 m | 4,2 m | *1 | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C510005 | Aluminium rolsteiger smal | 8,2 m | 6,2 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C510006 | Aluminium rolsteiger smal | 8,2 m | 6,2 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C510007 | Aluminium rolsteiger smal | 10,2 m | 8,2 m | *1 | 1,85 m | Hout |
| 63C510008 | Aluminium rolsteiger smal | 10,2 m | 8,2 m | *1 | 1,85 m | Fiber-Deck® |

* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast. */1 = extra platform nodig

| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | Lengte | Platform | |
|-----------|---------------------------|------------|----------------|--------|-------------|-------------|
| 63C510009 | Aluminium rolsteiger smal | 4,2 m | 2,2 m | 2,45 m | Hout | |
| 63C510010 | Aluminium rolsteiger smal | 4,2 m | 2,2 m | 2,45 m | Fiber-Deck® | |
| 63C510011 | Aluminium rolsteiger smal | 6,2 m | 4,2 m | *1 | 2,45 m | Hout |
| 63C510012 | Aluminium rolsteiger smal | 6,2 m | 4,2 m | *1 | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C510013 | Aluminium rolsteiger smal | 8,2 m | 6,2 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C510014 | Aluminium rolsteiger smal | 8,2 m | 6,2 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C510015 | Aluminium rolsteiger smal | 10,2 m | 8,2 m | *1 | 2,45 m | Hout |
| 63C510016 | Aluminium rolsteiger smal | 10,2 m | 8,2 m | *1 | 2,45 m | Fiber-Deck® |



* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast. */1 = extra platform nodig

| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | Lengte | Platform | |
|-----------|---------------------------|------------|----------------|--------|-------------|-------------|
| 63C510017 | Aluminium rolsteiger smal | 4,2 m | 2,2 m | 3,05 m | Hout | |
| 63C510018 | Aluminium rolsteiger smal | 4,2 m | 2,2 m | 3,05 m | Fiber-Deck® | |
| 63C510018 | Aluminium rolsteiger smal | 6,2 m | 4,2 m | *1 | 3,05 m | Hout |
| 63C510019 | Aluminium rolsteiger smal | 6,2 m | 4,2 m | *1 | 3,05 m | Fiber-Deck® |
| 63C510019 | Aluminium rolsteiger smal | 8,2 m | 6,2 m | * | 3,05 m | Hout |
| 63C510020 | Aluminium rolsteiger smal | 8,2 m | 6,2 m | * | 3,05 m | Fiber-Deck® |
| 63C510021 | Aluminium rolsteiger smal | 10,2 m | 8,2 m | *1 | 3,05 m | Hout |
| 63C510022 | Aluminium rolsteiger smal | 10,2 m | 8,2 m | *1 | 3,05 m | Fiber-Deck® |

* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast. */1 = extra platform nodig

Serie 5100 losse onderdelen:

| Nummer | Omschrijving |
|----------|-------------------------------------|
| 63301107 | Opbouwframe smal 75-28-7 RS5 |
| 63301104 | Opbouwframe smal 75-28-4 RS5 |
| 63511230 | Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5 |
| 63304410 | Houten platform 185 met luik RS5 |
| 63304510 | Houten platform 245 met luik RS5 |
| 63304610 | Houten platform 305 met luik RS5 |
| 63305210 | Fiber platform 185 met luik RS5 |
| 63305310 | Fiber platform 245 met luik RS5 |
| 63305410 | Fiber platform 305 met luik RS5 |
| 63360265 | Safe-Quick® 2 Guardrail 1.85m RS5 |
| 63360266 | Safe-Quick® 2 Guardrail .245m RS5 |
| 63360267 | Safe-Quick® 2 Guardrail 3.05m RS5 |
| 63303704 | Horizontaalschoor 185-4 RS5 |
| 63303706 | Horizontaalschoor 245-6 RS5 |
| 63303708 | Horizontaalschoor 305-8 RS5 |
| 63305613 | Driehoekstabilisator Easy-Lock® RS5 |
| 63305801 | Kantplankset aluminium 75-185 RS5 |
| 63305802 | Kantplankset aluminium 75-245 RS5 |
| 63305803 | Kantplankset aluminium 75-305 RS5 |

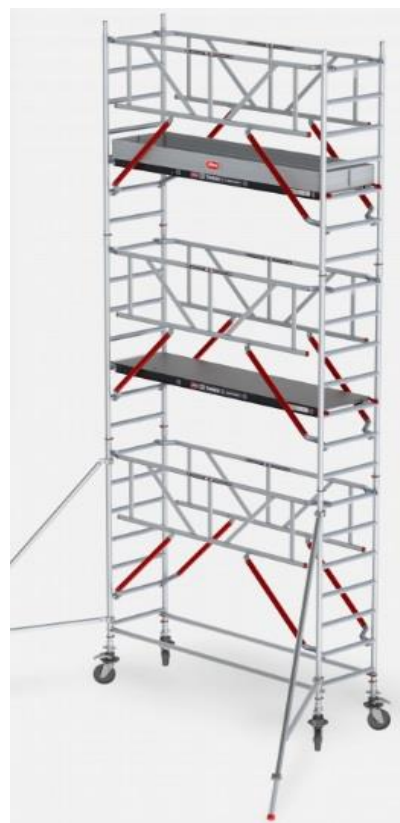

Altrex vouwsteiger smal Serie 5400

Breedte van de steiger is 75 cm

| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | Lengte | Platform |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|--------|-------------|
| 63C540001 | Aluminium vouwsteiger | 3,0 m | 1,0 m | 1,85 m | Hout |
| 63C540002 | Aluminium vouwsteiger | 3,0 m | 1,0 m | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C540003 | Aluminium vouwsteiger | 3,8 m | 1,8 m | 1,85 m | Hout |
| 63C540004 | Aluminium vouwsteiger | 3,8 m | 1,8 m | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C540005 | Aluminium vouwsteiger | 4,7 m | 2,7 m | * | Hout |
| 63C540006 | Aluminium vouwsteiger | 4,7 m | 2,7 m | * | Fiber-Deck® |
| 63C540007 | Aluminium vouwsteiger | 5,8 m | 3,8 m | */1 | Hout |
| 63C540008 | Aluminium vouwsteiger | 5,8 m | 3,8 m | */1 | Fiber-Deck® |
| 63C540009 | Aluminium vouwsteiger | 7,8 m | 5,8 m | * | Hout |
| 63C540010 | Aluminium vouwsteiger | 7,8 m | 5,8 m | * | Fiber-Deck® |
| 63C540011 | Aluminium vouwsteiger | 9,8 m | 7,8 m | * | Hout |
| 63C540012 | Aluminium vouwsteiger | 9,8 m | 7,8 m | * | Fiber-Deck® |

* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast. */1 = extra platform nodig

Onderdelen vouwsteiger smal 5400

| Nummer | Omschrijving |
|----------|---|
| 63321000 | Vouwsteigerframe smal 3-sports H=96cm, B=75cm, L=185 cm |
| 63321005 | Vouwsteigerframe smal 6-sports H=180cm, B=75cm, L=185 cm |
| 63301107 | Opbouwframe smal 75-28-7 RS5 |
| 63302910 | Leuningframe smal 75-50-2 RS5 |
| 63326015 | Set van 4 wielen Ø 150 mm |
| 63511230 | Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5 |
| 63304410 | Houten platform 185 met luik RS5 |
| 63305210 | Fiber platform 185 met luik RS5 |
| 63304420 | Houten platform 185 zonder luik RS5 |
| 63305220 | Fiber platform 185 zonder luik RS5 |
| 63303741 | Diagonaalschoor rood gecoat 185-28-21 RS5 |
| 63303704 | Horizontaalschoor 185-4 RS5 |
| 63305613 | Driehoekstabilisator Easy-Lock® RS5 |
| 63305801 | Kantplankset aluminium 75-185 RS5 |



Voor opbouw zie lees altijd de handleiding opbouw en gebruik

Bij de vouwsteiger smal 5400 in de werkhogtes 7,80 meter en 9,80 meter worden de grote wielen geleverd dit is nummer 63511230



Altrex vouwsteigerwiel Ø 150 mm

Altrex wielstaander met wiel Ø 200 mm



Altrex telescopische vouwsteiger breed 5500

Framebreedte 135 cm

| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | Lengte | Platform | |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|--------|-------------|-------------|
| 63C550001 | Aluminium vouwsteiger | 3,0 m | 1,0 m | 1,85 m | Hout | |
| 63C550002 | Aluminium vouwsteiger | 3,0 m | 1,0 m | 1,85 m | Fiber-Deck® | |
| 63C550003 | Aluminium vouwsteiger | 3,8 m | 1,8 m | 1,85 m | Hout | |
| 63C550004 | Aluminium vouwsteiger | 3,8 m | 1,8 m | 1,85 m | Fiber-Deck® | |
| 63C550005 | Aluminium vouwsteiger | 5,8 m | 3,8 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C550006 | Aluminium vouwsteiger | 5,8 m | 3,8 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C550007 | Aluminium vouwsteiger | 7,8 m | 5,8 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C550008 | Aluminium vouwsteiger | 7,8 m | 5,8 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C550009 | Aluminium vouwsteiger | 9,8 m | 7,8 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C550010 | Aluminium vouwsteiger | 9,8 m | 7,8 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C550011 | Aluminium vouwsteiger | 11,8 m | 9,8 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C550012 | Aluminium vouwsteiger | 11,8 m | 9,8 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |
| 63C550013 | Aluminium vouwsteiger | 13,8 m | 11,8 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C550014 | Aluminium vouwsteiger | 13,8 m | 11,8 m | * | 1,85 m | Fiber-Deck® |

* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast.

| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | Lengte | Platform | |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|--------|-------------|-------------|
| 63C550015 | Aluminium vouwsteiger | 3,0 m | 1,0 m | 2,45 m | Hout | |
| 63C550016 | Aluminium vouwsteiger | 3,0 m | 1,0 m | 2,45 m | Fiber-Deck® | |
| 63C550017 | Aluminium vouwsteiger | 3,8 m | 1,8 m | 2,45 m | Hout | |
| 63C550018 | Aluminium vouwsteiger | 3,8 m | 1,8 m | 2,45 m | Fiber-Deck® | |
| 63C550019 | Aluminium vouwsteiger | 5,8 m | 3,8 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C550020 | Aluminium vouwsteiger | 5,8 m | 3,8 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C550021 | Aluminium vouwsteiger | 7,8 m | 5,8 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C550022 | Aluminium vouwsteiger | 7,8 m | 5,8 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C550023 | Aluminium vouwsteiger | 9,8 m | 7,8 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C550024 | Aluminium vouwsteiger | 9,8 m | 7,8 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C550025 | Aluminium vouwsteiger | 11,8 m | 9,8 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C550026 | Aluminium vouwsteiger | 11,8 m | 9,8 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |
| 63C550027 | Aluminium vouwsteiger | 13,8 m | 11,8 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C550028 | Aluminium vouwsteiger | 13,8 m | 11,8 m | * | 2,45 m | Fiber-Deck® |

* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast.



Voor opbouw zie lees altijd de handleiding opbouw en gebruik

| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | Lengte | Platform |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|--------|-------------|
| 63C550029 | Aluminium vouwsteiger | 3,0 m | 1,0 m | 3,05 m | Hout |
| 63C550030 | Aluminium vouwsteiger | 3,0 m | 1,0 m | 3,05 m | Fiber-Deck® |
| 63C550031 | Aluminium vouwsteiger | 3,8 m | 1,8 m | 3,05 m | Hout |
| 63C550032 | Aluminium vouwsteiger | 3,8 m | 1,8 m | 3,05 m | Fiber-Deck® |
| 63C550033 | Aluminium vouwsteiger | 5,8 m | 3,8 m | * | Hout |
| 63C550034 | Aluminium vouwsteiger | 5,8 m | 3,8 m | * | Fiber-Deck® |
| 63C550035 | Aluminium vouwsteiger | 7,8 m | 5,8 m | * | Hout |
| 63C550036 | Aluminium vouwsteiger | 7,8 m | 5,8 m | * | Fiber-Deck® |
| 63C550037 | Aluminium vouwsteiger | 9,8 m | 7,8 m | * | Hout |
| 63C550038 | Aluminium vouwsteiger | 9,8 m | 7,8 m | * | Fiber-Deck® |
| 63C550039 | Aluminium vouwsteiger | 11,8 m | 9,8 m | * | Hout |
| 63C550040 | Aluminium vouwsteiger | 11,8 m | 9,8 m | * | Fiber-Deck® |
| 63C550041 | Aluminium vouwsteiger | 13,8 m | 11,8 m | * | Hout |
| 63C550042 | Aluminium vouwsteiger | 13,8 m | 11,8 m | * | Fiber-Deck® |

Onderdelen vouwsteiger breed 5500

| Nummer | Omschrijving |
|----------|---|
| 63322060 | Vouwsteigerframe breed telescopisch 6-sport |
| 63301607 | Opbouwframe breed 135-28-7 RS5 |
| 63302920 | Leuningframe breed 135-50-2 RS5 |
| 63511230 | Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5 |
| 63326015 | Set van 4 wielen Ø 150 mm |
| 63304410 | Houten platform 185 met luik RS5 |
| 63304420 | Houten platform 185 zonder luik RS5 |
| 63304510 | Houten platform 245 met luik RS5 |
| 63304520 | Houten platform 245 zonder luik RS5 |
| 63304610 | Houten platform 305 met luik RS5 |
| 63304620 | Houten platform 305 zonder luik RS5 |
| 63305210 | Fiber platform 185 met luik RS5 |
| 63305220 | Fiber platform 185 zonder luik RS5 |
| 63305310 | Fiber platform 245 met luik RS5 |
| 63305320 | Fiber platform 245 zonder luik RS5 |
| 63305410 | Fiber platform 305 met luik RS5 |
| 63305420 | Fiber platform 305 zonder luik RS5 |
| 63303930 | Horizontaal-/diagonaalschoor RS5 |
| 63303741 | Diagonaalschoor rood gecoat 185-28-21 RS5 |
| 63303727 | Diagonaalschoor rood gecoat 245-28-21 RS5 |
| 63303742 | Diagonaalschoor rood gecoat 305-28-21 RS5 |
| 63303704 | Horizontaalschoor 185-4 RS5 |
| 63303706 | Horizontaalschoor 245-6 RS5 |
| 63303708 | Horizontaalschoor 305-8 RS5 |
| 63305613 | Driehoekstabilisator Easy-Lock® RS5 |
| 63305804 | Kantplankset aluminium 135-185 RS5 |
| 63305805 | Kantplankset aluminium 135-245 RS5 |
| 63305806 | Kantplankset aluminium 135-305 RS5 |



De vouwsteigers breed 5500 in de werkhoogte 3,0 meter en 3,8 meter worden geleverd met de set wielen van Ø 150 mm. De andere hoogtes worden geleverd met de Ø 200 mm wielen.

Voor opbouw zie lees altijd de handleiding opbouw en gebruik

Uitwijkconsole voor rolsteigers.

Toepasbaar op elk type uit de serie 5000, maximale belasting 200 kg/m²

| Nummer | Omschrijving |
|-----------|--|
| 63C500101 | 0,75 x 1,85 mtr met houten platform |
| 63C500102 | 0,75 x 1,85 mtr met Fiber-Deck® platform |
| 63C500103 | 1,35 x 1,85 mtr met houten platform |
| 63C500104 | 1,35 x 1,85 mtr met Fiber-Deck® platform |
| 63C500105 | 0,75 x 2,45 mtr met houten platform |
| 63C500106 | 0,75 x 2,45 mtr met Fiber-Deck® platform |
| 63C500107 | 1,35 x 2,45 mtr met houten platform |
| 63C500108 | 1,35 x 2,45 mtr met Fiber-Deck® platform |
| 63C500109 | 0,75 x 3,05 mtr met houten platform |
| 63C500110 | 0,75 x 3,05 mtr met Fiber-Deck® platform |
| 63C500111 | 1,35 x 3,05 mtr met houten platform |
| 63C500112 | 1,35 x 3,05 mtr met Fiber-Deck® platform |



Altrex rolsteiger budget serie 4000

Materialen niet uitwisselbaar met serie 5000

Maximale werkhoogte zowel binnenshuis als buitenshuis is 8,2 meter voor de 4100 smalsteiger en een maximale werkhoogte van 10,2 meter buiten en 14,2 meter binnen voor de 4200 rolsteiger.

Maximale belasting per platform 250 kilo en voor de totale steiger 750 kilo

Wielen hebben een doorsnede van 200 mm en zijn opspindelmaat. Kantplankset is van onbewerkt hout.

Vanaf 1 Januari 2018 met Safe-Quick 2 Guardrail in plaats van diagonaalschoren

Smalsteiger serie 4100 Breedte 75cm

| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | Lengte | Platform | |
|-----------|----------------------|------------|----------------|--------|----------|------|
| 63C410004 | Aluminium rolsteiger | 4,2 m | 2,2 m | 1,85 m | Hout | |
| 63C410005 | Aluminium rolsteiger | 6,2 m | 4,2 m | * /1 | 1,85 m | Hout |
| 63C410006 | Aluminium rolsteiger | 8,2 m | 6,2 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C410007 | Aluminium rolsteiger | 10,2 m | 8,2 m | * /1 | 1,85 m | Hout |
| 63C410001 | Aluminium rolsteiger | 4,2 m | 2,2 m | 2,45 m | Hout | |
| 63C420006 | Aluminium rolsteiger | 6,2 m | 4,2 m | * /1 | 2,45 m | Hout |
| 63C420007 | Aluminium rolsteiger | 8,2 m | 6,2 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C420008 | Aluminium rolsteiger | 10,2 m | 8,2 m | * /1 | 2,45 m | Hout |

* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast. Werkhoogte 4,2 meter wordt geleverd zonder driehoekstabilisator.

* /1 = extra nodig 2 horizontaalschoren en 1 extra platform.

Rolsteiger serie 4200 Breedte 135cm


| Nummer | Omschrijving | Werkhoogte | Platformhoogte | Lengte | Platform | |
|-----------|----------------------|------------|----------------|--------|----------|------|
| 63C420007 | Aluminium rolsteiger | 4,2 m | 2,2 m | 1,85 m | Hout | |
| 63C420008 | Aluminium rolsteiger | 6,2 m | 4,2 m | * /1 | 1,85 m | Hout |
| 63C420009 | Aluminium rolsteiger | 8,2 m | 6,2 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C420010 | Aluminium rolsteiger | 10,2 m | 8,2 m | * /1 | 1,85 m | Hout |
| 63C420011 | Aluminium rolsteiger | 12,2 m | 10,2 m | * | 1,85 m | Hout |
| 63C420012 | Aluminium rolsteiger | 14,2 m | 12,2 m | * /1 | 1,85 m | Hout |
| 63C420001 | Aluminium rolsteiger | 4,2 m | 2,2 m | 2,45 m | Hout | |
| 63C420002 | Aluminium rolsteiger | 6,2 m | 4,2 m | * /1 | 2,45 m | Hout |
| 63C420003 | Aluminium rolsteiger | 8,2 m | 6,2 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C420004 | Aluminium rolsteiger | 10,2 m | 8,2 m | * /1 | 2,45 m | Hout |
| 63C420005 | Aluminium rolsteiger | 12,2 m | 10,2 m | * | 2,45 m | Hout |
| 63C420006 | Aluminium rolsteiger | 14,2 m | 12,2 m | * /1 | 2,45 m | Hout |

* = wordt geleverd met 2 stuks driehoekstabilisator. Bij vrijstaand gebruik dienen er rondom 4 stuks driehoekstabilisatoren te worden toegepast. Werkhoogte 4,2 meter wordt geleverd zonder driehoekstabilisator.

* /1 = extra nodig 2 horizontaalschoren

Onderdelen steiger 4000 series

| Nummer | Omschrijving |
|----------|--|
| 63303470 | Opbouwframe 75-28-7 RS4 |
| 63303370 | Opbouwframe 135-28-7 RS4 |
| 63303440 | Opbouwframe 75-28-4 RS4 |
| 63303340 | Opbouwframe 135-28-4 RS4 |
| 63511216 | Wielstaander met wiel \varnothing 200 mm RS4 |
| 63305010 | Houten platform 185 met luik RS4 |
| 63305110 | Houten platform 245 met luik RS4 |
| 63305020 | Houten platform 185 zonder luik RS4 |
| 63305120 | Houten platform 245 zonder luik RS4 |
| 63360275 | Safe-Quick® 2 Guardrail 1,85 m RS4 |
| 63360276 | Safe-Quick® 2 Guardrail 2,45 m RS4 |
| 63304304 | Horizontaalschoor 185-4 RS4 |
| 63304306 | Horizontaalschoor 245-6 RS4 |
| 63305662 | Driehoekstabilisator Standaard RS4 |
| 63305663 | Driehoekstabilisator RS4 tot 6.2m PH |
| 63305565 | Kantplankset 0,75 x 1,85 hout |
| 63305570 | Kantplankset 0,75 x 2,45 hout |
| 63305580 | Kantplankset 1,35 x 1,85 hout |
| 63305585 | Kantplankset 1,35 x 2,45 hout |

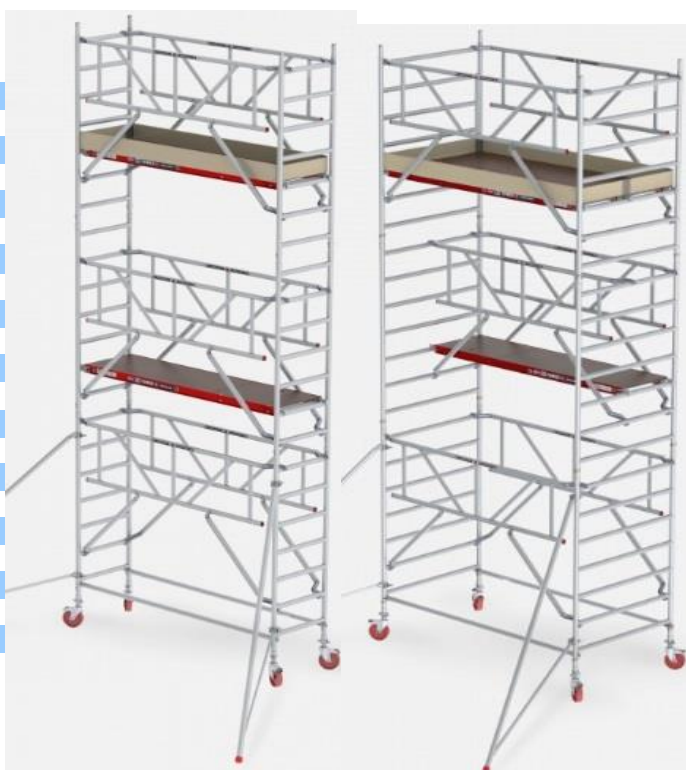

Voor opbouw zie lees altijd de handleiding opbouw en gebruik