

Data Link MLFL LED MARINE Schijnwerper IP66 IK10

LED Schijnwerper Data Link MLFL

Droogdok reflector om te voldoen aan de hoogste eisen op gebied van veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit op het gebied van werkverlichting.

Geproduceerd in overeenstemming met de CENELEC norm HD63751, die de hoogste veiligheid en efficiëntie voor werknemers garandeert. Ontwikkeld en geproduceerd in Kroatië Europa

Heeft geen breekbare glas componenten.

Is bestand tegen stof en hogedrukstralen en heeft een mechanische bescherming IP66 en IK10.

Daarnaast is de reflector voorzien van een vervangbare, transparante beschermfolie.

Deze folie is afpelbaar en dus eenvoudig te vervangen na stralen of verfspuiten.

Type FLOOD lens optiek 120°.

Type SPOT leverbaar met lens optieken van 30°, 45°, 60° en 90°.

Nomale aansluitspanning standaard 110/230V 50/60Hz.

Vermogensfactor, >99% (cos φ ≥ 0,99).

Totale harmonische vervorming <20%.

Voor omgevingstemperaturen van -40°C tot +50°C.

Lumen rendement van **150 lm/W**.

Standaard lichtkleur 5000K.

Standaard beschermingsgraad IK10, OVP (overspanningsbeveiliging), OTP (oververhittingsbeveiliging).

Behuizing aluminium legering, voorzien van een poedercoating of cataforese (zoutbestendig).

Optioneel leverbaar in 42Vac.

CRI >80.


Gewicht 8 kg met buis-/steigerbeugel, 12,7 kg met trolley, 7,4kg met wandmontagebeugel.

Materiaal trolley: Roestvaststaal.

Diversen opties mogelijk.


Het ultieme verlichtingsarmatuur voor verfspuiten en gritstralen in een droogdok, vanwege het handige afpelbare beschermfolie die de lens beschermt en toch 100% lichtopbrengst verzekert.

DATA LINK

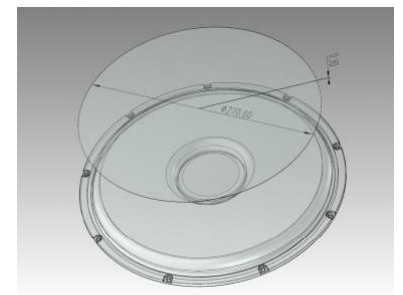


Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	DxH mm
580202	Marine LED Schijnwerper MLFL380 Flood	150	23.000	D380 x H114
580200	Marine LED Schijnwerper MLFL380 Flood + Trolley	150	23.000	D380 x D840
580203	Marine LED Spotlicht MLFL380 Spot	160	18.000	D380 x H114
580210	Trolley MLFLC	-	-	-
580211	Steiger(buis) montagebeugel MLFLS	-	-	-
580216	Muur/plafond montagebeugel MLFLW	-	-	-
580220	Afpelbare beschermfolie PET 0.3mm (1001736)	-	-	-


Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	DxH mm
580225	Marine LED Schijnwerper HB380-42 42VAC	130	16.000	D380 x H114
580211	Steiger(buis) montagebeugel MLFLS	-	-	-
580216	Muur/plafond montagebeugel MLFLW	-	-	-
580220	Afpelbare beschermfolie PET 0.3mm (1001736)	-	-	-

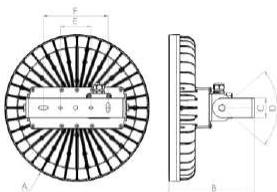

A	∅380mm
B	225mm
C	50mm
D	±40°
E	2 x ∅8mm / 80mm
F	2 x ∅10mm / 170mm



A	∅380mm
B	140mm
C	360mm
D	∅40 - ∅55mm
E	+45° / -55°

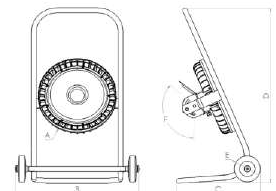

A	∅380mm
B	600mm
C	405mm
D	840mm
E	∅125mm
F	±60°