

Diana Light G60 Schijnwerper

Diana Leuchten G60 Schijnwerper

Licht vanuit bijna elke hoek en stralingshoek

Toepassingsgebied:

Algemene werkplekverlichting, assemblage- en verpakkingssystemen, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boommachineverlichting, kantoorwerkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor assemblagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en juweliersmakers, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting

Industrieën:

Installatietechniek, architectuur, automobiellandbouw, tandheelkunde & laboratorium, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelrichting, tentoonstellingsbouw, assemblage, beveiligingstechniek, textielindustrie, horlogemakerij / goudsmid, verpakkingindustrie

Hoogtepunten:


- Grote keuze in stralingshoeken
- Extreem veerkrachtig
- Dimbaar op aanvraag
- Lange levensduur door ECO modus
- Hoge beschermingsklasse IP68
- Bestand tegen de meeste koel- en smeermiddelen
- Ook leverbaar met oververhittingsbeveiliging
- Lumen efficiëntie 87 lm/W

Specificaties:

- **Bedrijfsspanning 22-28 VDC**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +40°C
- Vermogen in Standaard 12W en ECO modus 6W
- Aansluiting M8 stekker
- Bescherming IP68
- Beschermingsklasse III
- Riscogroep 0
- Materiaal Geanodiseerd aluminium, gehard floatglas
- Lichtkleur standaard 5.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Dimbaar (analoog en PWM)= optioneel



| Artikel Nr. | Omschrijving | Lumen | Kleur Kelvin | Lichthoek | Vermogen Normaal/Eco | WBHxL in mm |
|--------------|-------------------|-------|--------------|-----------|----------------------|-------------|
| | G60 LMG0820-0WA0A | 1.040 | 5.000K | 6° | 12W / 6W | 110x80x35 |
| | G60 LMG0820-0WB0A | 1.040 | 5.000K | 10° | 12W / 6W | 110x80x35 |
| | G60 LMG0820-0WF0A | 1.040 | 5.000K | 30° | 12W / 6W | 110x80x35 |
| | G60 LMG0820-0WJ0A | 1.040 | 5.000K | 50° | 12W / 6W | 110x80x35 |
| 83DN70016198 | G60 LMG0820-0WW0A | 1.040 | 5.000K | 140° | 12W / 6W | 110x80x35 |

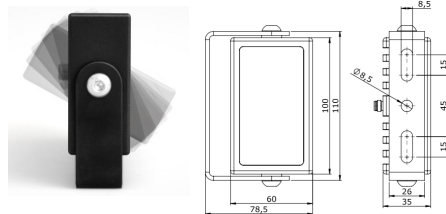

Diana Leuchten Aansluitkabels M8:

| Artikel Nr. | Omschrijving | Stekkervorm | Lengte mm |
|-------------|---------------|-------------|-----------|
| | ZKBM08G-0203A | Recht | 2.000 mm |
| | ZKBM08G-0503A | Recht | 5.000 mm |
| | ZKBM08G-1003A | Recht | 10.000 mm |
| | ZKBM08W-0203A | Haaks 90° | 2.000 mm |
| | ZKBM08W-0503A | Haaks 90° | 5.000 mm |
| | ZKBM08W-1003A | Haaks 90° | 10.000 mm |



DIANA
PASSION FOR LIGHT

Diana Leuchten Stekkervoeding met M8 aansluitstekker:

| Artikel Nr. | Omschrijving | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Vermogen | Uitgangsstrom |
|-------------|---------------|----------------------|------------------|----------|---------------|
| | MVS0596-2402D | 90-264Vac (47-63 Hz) | 24 V | 25 W | 0-2,5 A |
| | MVS0822-2401D | 90-264Vac (47-63 Hz) | 24 V | 60 W | 0-2,5 A |



Diana Leuchten DIN Rail voedingen:

Toepassingsgebieden:

Voeding van hoogwaardige LED's en driver units voor machine-, camera- en architectuurverlichting.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Vermogen | Uitgangsstrom | Efficiëntie | Bedrijfs temperatuur |
|-------------|---------------|----------------------|------------------|----------|---------------|-------------|----------------------|
| | MVH0513-02424 | 85-264Vac (47-63 Hz) | 24 V | 24 W | 0-1 A | 1% | -20 ... +70° C |
| | MVH0513-06024 | 85-264Vac (47-63 Hz) | 24 V | 60 W | 0-1 A | 1% | -40 ... +85° C |
| | MVH0513-12024 | 90-264Vac (47-63 Hz) | 24 V | 120 W | 0...5 A | 1% | -40 ... +85° C |
| | MVH0513-24024 | 90-264Vac (47-63 Hz) | 24 V | 240 W | 0...10 A | 1% | -40 ... +85° C |

