

Diana Light G80 Schijnwerper

Diana Leuchten G80 Schijnwerper

Licht vanuit bijna elke hoek en stralingshoek

Toepassingsgebied:

Algemene werkplekverlichting, assemblage- en verpakkingssystemen, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boomachineverlichting, kantoor-werkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor assemblagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en juweliersmakers, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting

Industrieën:

Installatietechniek, architectuur, automobiellandbouw, tandheelkunde & laboratorium, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelrichting, tentoonstellingsbouw, assemblage, beveiligingstechniek, textielindustrie, horlogemakerij / goudsmid, verpakkingindustrie

Hoogtepunten:


- Grote keuze in stralingshoeken
- Extreem veerkrachtig
- Dimbaar op aanvraag
- Lange levensduur door ECO modus
- Hoge beschermingsklasse IP68
- Bestand tegen de meeste koel- en smeermiddelen
- Ook leverbaar met oververhittingsbeveiliging
- Lumen efficiëntie 130 lm/W

Specificaties:

- **Bedrijfsspanning 22-28 VDC**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +40°C
- Vermogen in Standaard 28W en ECO modus 14W
- Aansluiting M12 stecker
- Bescherming IP68
- Beschermingsklasse III
- Risicogroep 0
- Materiaal Geanodiseerd aluminium, gehard floatglas
- Lichtkleur standaard 5.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Dimbaar (analoog en PWM)= optioneel



Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen Normaal/Eco	BxHxL in mm
	G80 LMG0533-0WA0A	3.640	5.000K	6°	28W / 14W	265x100x35
	G80 LMG0533-0WB0A	3.640	5.000K	10°	28W / 14W	265x100x35
	G80 LMG0533-0WF0A	3.640	5.000K	30°	28W / 14W	265x100x35
	G80 LMG0533-0WJ0A	3.640	5.000K	50°	28W / 14W	265x100x35
83DN7001656	G80 LMG0533-0WW0A	3.640	5.000K	140°	28W / 14W	265x100x35

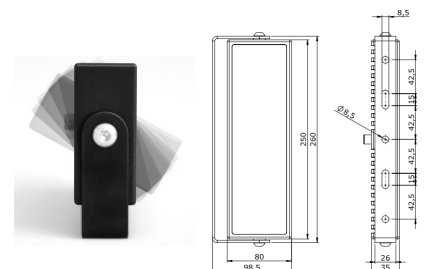

Diana Leuchten Aansluitkabels 3-draads M12:

Artikel Nr.	Omschrijving	Stekkervorm	Lengte mm
83DN70012357	ZKBM12G-0203A	Recht	2.000 mm
83DN70012266	ZKBM12G-0503A	Recht	5.000 mm
83DN70012371	ZKBM12G-1003A	Recht	10.000 mm
83DN70012372	ZKBM12W-0203A	Haaks 90°	2.000 mm
83DN70012373	ZKBM12W-0503A	Haaks 90°	5.000 mm
83DN70012374	ZKBM08W-1003A	Haaks 90°	10.000 mm



Diana Leuchten Stekkervoeding met M12 aansluitstekker:

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom
	MVS0822-2401D	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-2,5 A



Diana Leuchten DIN Rail voedingen:

Toepassingsgebieden:

Voeding van hoogwaardige LED's en driver units voor machine-, camera- en architectuurverlichting.

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom	Efficiëntie	Bedrijfs temperatuur
	MVH0513-06024	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-1 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-12024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	120 W	0..5 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-24024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	240 W	0...10 A	1%	-40 ... +85° C

