

Diana Light P64 High Power NARROW Werkpleklamp

Diana Leuchten Werkpleklampen voor een veilig licht op de werkplek.

Werkpleklampen P64 High Power NARROW, Dé Werkpleklamp met ongelimiteerde mogelijkheden!



Toepassingsgebieden:

Algemene werkplekverlichting, apparatuur voor assemblage en verpakking, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boormachineverlichting, kantoorwerkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor assemblagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en juweliersmaker, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting.

Industrieën


Installatiebouw, architectuur, automobielindustrie, kantoor-, tandheelkunde- en laboratoriumbouw, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelrichting, beursstandbouw, assemblage, veiligheidstechniek, textielindustrie, horlogemakerij / goudsmiden, verpakkingindustrie.

Hoogtepunten:

- Homogene en gerichte verlichting
- Extreem veerkrachtig
- De best mogelijke werkplekverlichting
- Flickervrije verlichting
- Eenvoudig en compact ontwerp
- Dimbaar op aanvraag
- Laag verbruik
- Lumen efficiëntie 140 lm/W

Specificaties:

- **Bedrijfsspanning 100-240 VAC 50/60Hz**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C up to +40°C
- Schakelaar
- Bescherming IP50, Beschermingsklasse I, Risicogroep 0
- Breedte 64 mm x Hoogte 80 mm
- Materiaal Acrylglas, poedergecoat aluminium
- Lichtkleur standaard 4.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Optioneel dimbaar (analoog of PWM of Poti)
- Schuko stekker (3m), op aanvraag met C14 stekker, GST1813 stekker of vrije kabeleinden

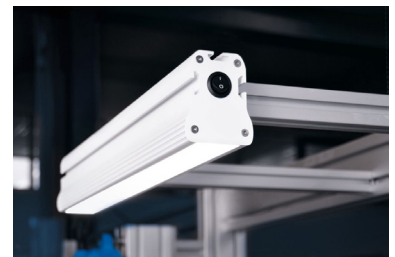

Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Lengte in mm
	LAP0584-SSN1H	2.800	4.000K	100°	20 W	254 mm
	LAP0584-SSN2H	5.600	4.000K	100°	40 W	504 mm
	LAP0584-SSN3H	8.400	4.000K	100°	60 W	754 mm






Diana Leuchten P64 Accessoires:

Diana Leuchten Draadloze drukschakelaar voor werkpleklamp P64:

De lampen kunnen worden geschakeld gebruik makende van deze schakelaars .


Artikel Nr.	Omschrijving
	Draadloze drukschakelaar voor P64 ZBT00-0584E

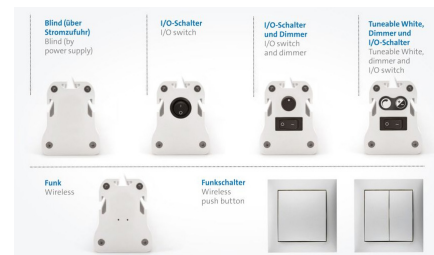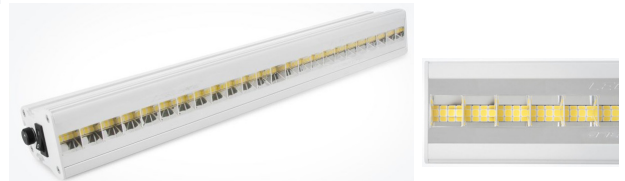

Diana Leuchten Montage sets:

Een keuze in 4-verschillende montage sets om uw P64 zoals gewenst te monteren.

Artikel Nr.	Omschrijving	Systeem	Maat mm
	ZMH00-2584H	Draad montage	L = 2000 mm
	ZMH00-G584F	Montage platen	100x30x3mm
	ZMH00-W584F	Montage beugels	100x30x30mm
	ZMH00-X584F	Verstelbare beugels	95x30x3mm



Diana Leuchten Werkpleklampen voor een veilig licht op de werkplek.

Werkpleklampen P64 Low Power NARROW, Dé Werkpleklamp met ongelimiteerde mogelijkheden!



Toepassingsgebieden:

Algemene werkplekverlichting, apparatuur voor assemblage en verpakking, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boormachineverlichting, kantoorwerkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor assemblagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en juweliersmaker, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting.

Industrieën

Installatiebouw, architectuur, automobiellandbouw, kantoor-, tandheelkunde- en laboratoriumbouw, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelinrichting, beursstandbouw, assemblage, veiligheidstechniek, textielindustrie, horlogemakerij / goudsmiden, verpakkingindustrie.

Hoogtepunten:


- Homogene en gerichte verlichting
- Extreem veerkrachtig
- De best mogelijke werkplekverlichting
- Flickervrije verlichting
- Eenvoudig en compact ontwerp
- Dimbaar op aanvraag
- Laag verbruik
- Lumen efficiëntie 150 lm/W

Specificaties:

- **Bedrijfsspanning 100-240 VAC 50/60Hz**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C up to +40°C
- Schakelaar
- Bescherming IP50, Beschermingsklasse I, Risicogroep 0
- Breedte 64 mm x Hoogte 80 mm
- Materiaal Acrylglas, poedergecoat aluminium
- Lichtkleur standaard 4.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Optioneel dimbaar (analoog of PWM of Poti)
- Schuko stekker (3m), op aanvraag met C14 stekker, GST18i3 stekker of vrije kabeinden



Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Lengte in mm
	LAP0584-SSN1L	1.500	4.000K	100°	10 W	254 mm
	LAP0584-SSN2L	3.000	4.000K	100°	20 W	504 mm
	LAP0584-SSN3L	4.500	4.000K	100°	30 W	754 mm
	LAP0584-SSN4L	6.000	4.000K	100°	40 W	1004
	LAP0584-SSN5L	7.500	4.000K	100°	50 W	1254
	LAP0584-SSN6L	9.000	4.000K	100°	60 W	1504





Diana Leuchten P64 Accessoires:

Diana Leuchten Draadloze drukschakelaar voor werkplek P64:

De lampen kunnen worden geschakeld gebruik makende van deze schakelaars .

Artikel Nr.	Omschrijving
	Draadloze drukschakelaar voor P64 ZBT00-0584E

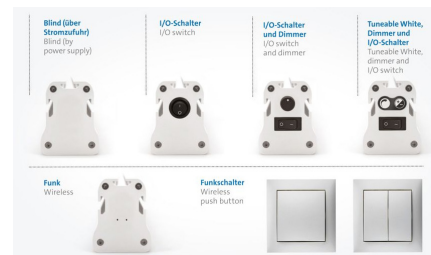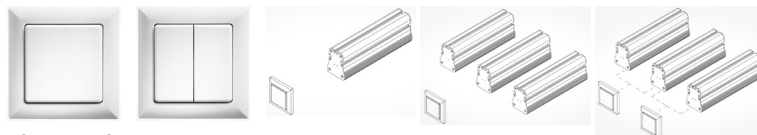

Diana Leuchten Montagesets:

Een keuze in 4-verschillende montage sets om uw P64 zoals gewenst te monteren.

Artikel Nr.	Omschrijving	Systeem	Maat mm
	ZMH00-2584H	Draadmontage	L = 2000 mm
	ZMH00-G584F	Montage platen	100x30x3mm
	ZMH00-W584F	Montage beugels	100x30x30mm
	ZMH00-X584F	Verstelbare beugels	95x30x3mm



Diana Light P64 High Power WIDE Werkpleklamp

Diana Leuchten Werkpleklampen voor een veilig licht op de werkplek.

Werkpleklampen P64 High Power WIDE, Dé Werkpleklamp met ongelimiteerde mogelijkheden!



Toepassingsgebieden:

Algemene werkplekverlichting, apparatuur voor assemblage en verpakking, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boormachineverlichting, kantoorwerkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor assemblagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en juweliersmaker, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting.

Industrieën

Installatiebouw, architectuur, automobielindustrie, kantoor-, tandheelkunde- en laboratoriumbouw, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelinrichting, beursstandbouw, assemblage, veiligheidstechniek, textielindustrie, horlogemakerij / goudsmiden, verpakkingindustrie.

Hoogtepunten:

- Homogene en gerichte verlichting
- Extreem veerkrachtig
- De best mogelijke werkplekverlichting
- Fliekervrije verlichting
- Eenvoudig en compact ontwerp
- Dimbaar op aanvraag
- Laag verbruik
- Lumen efficiëntie 140 lm/W

Specificaties:

- **Bedrijfsspanning 100-240 VAC 50/60Hz**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C up to +40°C
- Schakelaar
- Bescherming IP50, Beschermingsklasse I, Risicogroep 0
- Breedte 64 mm x Hoogte 80 mm
- Materiaal Acrylglas, poedergercoat aluminium
- Lichtkleur standaard 4.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Optioneel dimbaar (analoog of PWM of Poti)
- Schuko stekker (3m), op aanvraag met C14 stekker, GST18i3 stekker of vrije kabeleinden



Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Lengte in mm
	LAP0584-SSW1H	2.800	4.000K	100°	20 W	254 mm
	LAP0584-SSW2H	5.600	4.000K	100°	40 W	504 mm
	LAP0584-SSW3H	8.400	4.000K	100°	60 W	754 mm




Diana Leuchten P64 Accessoires:

Diana Leuchten Draadloze drukschakelaar voor werkplek P64:

De lampen kunnen worden geschakeld gebruik makende van deze schakelaars .


Artikel Nr.	Omschrijving
	Draadloze drukschakelaar voor P64 ZBT00-0584E

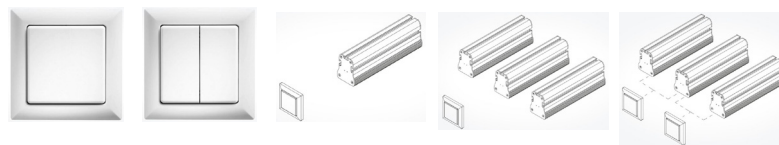

Diana Leuchten Montage sets:

Een keuze in 4-verschillende montage sets om uw P64 zoals gewenst te monteren.

Artikel Nr.	Omschrijving	Systeem	Maat mm
	ZMH00-2584H	Draad montage	L = 2000 mm
	ZMH00-G584F	Montage platen	100x30x3mm
	ZMH00-W584F	Montage beugels	100x30x30mm
	ZMH00-X584F	Verstelbare beugels	95x30x3mm



Diana Light P64 Low Power WIDE Werkpleklamp

Diana Leuchten Werkpleklampen voor een veilig licht op de werkplek.

Werkpleklampen P64 Low Power WIDE, Dé Werkpleklamp met ongelimiteerde mogelijkheden!



Toepassingsgebieden:

Algemene werkplekverlichting, apparatuur voor assemblage en verpakking, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boormachineverlichting, kantoorwerkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor assemblagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en juweliersmaker, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting.

Industrieën

Installatiebouw, architectuur, automobiellandbouw, kantoor-, tandheelkunde- en laboratoriumbouw, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelinrichting, beursstandbouw, assemblage, veiligheidstechniek, textielindustrie, horlogemakerij / goudsmiden, verpakkingindustrie.

Hoogtepunten:

- Homogene en gerichte verlichting
- Extreem veerkrachtig
- De best mogelijke werkplekverlichting
- Flickervrije verlichting
- Eenvoudig en compact ontwerp
- Dimbaar op aanvraag
- Laag verbruik
- Lumen efficiëntie 150 lm/W

Specificaties:

- **Bedrijfsspanning 100-240 VAC 50/60Hz**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C up to +40°C
- Schakelaar
- Bescherming IP50, Beschermingsklasse I, Risicogroep 0
- Breedte 64 mm x Hoogte 80 mm
- Materiaal Acrylglas, poedergecoat aluminium
- Lichtkleur standaard 4.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Optioneel dimbaar (analoog of PWM of Poti)
- Schuko stekker (3m), op aanvraag met C14 stekker, GST18i3 stekker of vrije kabeinden



Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Lengte in mm
	LAP0584-SSW1L	1.500	4.000K	100°	10 W	254 mm
	LAP0584-SSW2L	3.000	4.000K	100°	20 W	504 mm
	LAP0584-SSW3L	4.500	4.000K	100°	30 W	754 mm
	LAP0584-SSW4L	6.000	4.000K	100°	40 W	1004
	LAP0584-SSW5L	7.500	4.000K	100°	50 W	1254
	LAP0584-SSW6L	9.000	4.000K	100°	60 W	1504





Diana Leuchten P64 Accessoires:

Diana Leuchten Draadloze drukschakelaar voor werkpleklamp P64:

De lampen kunnen worden geschakeld gebruik makende van deze schakelaars .

Artikel Nr.	Omschrijving
	Draadloze drukschakelaar voor P64 ZBT00-0584E

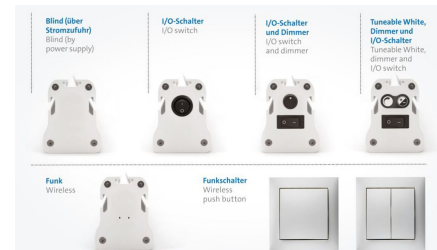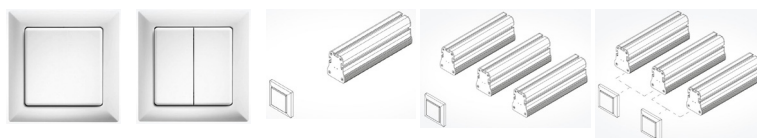

Diana Leuchten Montagesets:

Een keuze in 4-verschillende montage sets om uw P64 zoals gewenst te monteren.

Artikel Nr.	Omschrijving	Systeem	Maat mm
	ZMH00-2584H	Draadmontage	L = 2000 mm
	ZMH00-G584F	Montage platen	100x30x3mm
	ZMH00-W584F	Montage beugels	100x30x30mm
	ZMH00-X584F	Verstelbare beugels	95x30x3mm

