

Kettingen


Voetketting gelijk aan DIN 763 verzinkt

Langschalmige ketting. Staal, verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Standaard gelijk aan DIN 763. Wordt geleverd in bundels van 30 meter lengte.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345020	26 x 12	3	55	-
93345022	32 x 16	4	100	-
93345023	35 x 20	5	160	-
93345024	42 x 24	6	200	23 11 01
93345025	49 x 28	7	300	-

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345026	52 x 32	8	400	23 11 02
93345027	65 x 40	10	630	23 11 04
93345028	82 x 52	13	1.000	23 11 05
93345029	100 x 64	16	1.600	23 11 06




Voetketting gelijk aan DIN 763 thermisch verzinkt

Langschalmige ketting. Staal, thermisch verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Standaard gelijk aan DIN 763. Wordt geleverd in bundels van 30 meter lengte.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345020TV	26 x 12	3	55	-
93345022TV	32 x 16	4	100	-
93345023TV	35 x 20	5	160	-
93345024TV	42 x 24	6	200	23 11 01

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345025TV	49 x 28	7	300	-
93345026TV	52 x 32	8	400	23 11 02
93345027TV	65 x 40	10	630	23 11 04




Voetketting gelijk aan DIN 763 roestvaststaal AISI 316

Langschalmige ketting. Roestvaststaal AISI 316 gepolijst. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Standaard gelijk aan DIN 763. Wordt geleverd in bundels van 30 meter lengte.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345019A4	22 x 8	2	25	-
93345020A4	26 x 12	3	55	-
93345022A4	32 x 16	4	100	-
93345023A4	35 x 20	5	160	-
93345024A4	42 x 24	6	200	-

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345025A4	49 x 28	7	300	-
93345026A4	52 x 32	8	400	-
93345027A4	65 x 40	10	630	-
93345028A4	82 x 52	13	1.000	-




Scheepsketting gelijk aan DIN 766 verzinkt

Kortschalmige ketting. Staal verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden en nestwielen. Standaard gelijk aan DIN 766. Niet gekalibreerd. Wordt geleverd in bundels van 30 meter.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345003	16 x 11	3	55	-
93345004	16 x 13,7	4	200	-
93345005	18,5 x 17	5	320	-
93345006	18,5 x 20,2	6	400	23 11 11
93345007	22 x 23,8	7	630	-

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345008	24 x 27,2	8	800	23 11 12
93345009	28 x 34	10	1.250	23 11 13
93345010	36 x 44,2	13	2.000	23 11 15
93345011	45 x 58	16	3.200	23 11 16




Scheepsketting gelijk aan DIN 766 thermisch verzinkt

Kortschalmige ketting. Staal thermisch verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden en nestwielen. Standaard gelijk aan DIN 766. Niet gekalibreerd. Wordt geleverd in bundels van 30 meter.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345003TV	16 x 11	3	55	-
93345004TV	16 x 13,7	4	200	-
93345005TV	18,5 x 17	5	320	-
93345006TV	18,5 x 20,2	6	400	23 11 11

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345007TV	22 x 23,8	7	630	-
93345008TV	24 x 27,2	8	800	23 11 12
93345009TV	28 x 34	10	1.250	-




Scheepsketting gelijk aan DIN 766 roestvaststaal AISI 316

Kortschalmige ketting. Roestvaststaal AISI 316 gepolijst. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden en nestwielen. Standaard gelijk aan DIN 766. Niet gekalibreerd. Wordt geleverd in bundels van 30 meter.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345002A4	12 x 7,5	2	20	-
93345003A4	16 x 11	3	55	-
93345004A4	16 x 13,7	4	200	-
93345005A4	18,5 x 17	5	320	-

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345006A4	18,5 x 20,2	6	400	-
93345007A4	22 x 23,8	7	630	-
93345008A4	24 x 27,2	8	800	-
93345009A4	28 x 34	10	1.250	-



Extra Informatie

Overige ketting soorten op aanvraag leverbaar. Contact onze product specialisten voor meer informatie.

Kettingen


Viktorketting volgens DIN 5686 verzinkt

Viktorketting. Staal, verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Standaard volgens DIN 5686. Wordt geleverd in bundels van 30 meter.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345030	23 x 7	1,6	22	-
93345031	26 x 8	1,8	30	-
93345032	28 x 9	2,0	40	-
93345033	31 x 10	2,2	50	-
93345034	35 x 11	2,5	70	-

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345035	39 x 12,5	2,8	90	-
93345036	41 x 14	3,1	120	-
93345037	44 x 15	3,4	140	-
93345037B	46 x 17	3,8	160	-
93345038	50 x 19	4,2	170	-




Viktorketting volgens DIN 5686 thermisch verzinkt

Viktorketting. Staal, thermisch verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Standaard volgens DIN 5686. Wordt geleverd in bundels van 30 meter.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345030TV	23 x 7	1,6	22	-
93345031TV	26 x 8	1,8	30	-
93345032TV	28 x 9	2,0	40	-

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345033TV	31 x 10	2,2	50	-
93345034TV	35 x 11	2,5	70	-
93345035TV	39 x 12,5	2,8	90	-




Viktorketting volgens DIN 5686 roestvaststaal AISI 316

Viktorketting. Roestvaststaal AISI 316 gepolijst. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Standaard volgens DIN 5686. Wordt geleverd in bundels van 30 meter.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345030A4	23 x 7	1,6	22	-
93345031A4	26 x 8	1,8	30	-
93345032A4	28 x 9	2,0	40	23 11 22

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345033A4	31 x 10	2,2	50	-
93345034A4	35 x 11	2,5	70	-
93345035A4	39 x 12,5	2,8	90	-



Signaalketting Staal Geëpoxeerd


Signaalketting. Staal, rood/wit epoxy coating. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Gebaseerd op langschalmige voetketting. Wordt geleverd in bundels van 30 meter.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345098S	43 x 24	6,0	-	-

Signaalketting kunststof op een haspel

Signaalketting. Plastic, rood/wit. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Gebaseerd op langschalmige voetketting. Wordt geleverd op haspels van 25 meter.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345098	41 x 20	6,0	-	-


Signaalketting kunststof

Signaalketting. Plastic, rood/wit. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Gebaseerd op langschalmige voetketting. Wordt geleverd in bundels van 25 meter.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345098D	41 x 20	6,0	-	-
93345098G	61 x 27	8,0	-	-

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345098H	72 x 32	10,0	-	-




Signaalketting kunststof

Signaalketting. Plastic, geel/zwart. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Gebaseerd op langschalmige voetketting. Wordt geleverd in bundels van 25 meter.



Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345099	41 x 20	6,0	-	-
93345099B	61 x 27	8,0	-	-

Artikel Nr.	t x b in mm	Dikte in mm	WLL in kg	IMPA
93345099C	72 x 32	10,0	-	-




Kettingen

Noodschalmen kunststof

Kunststof noodschalmen voor gebruik met kunststof ketting. Materiaal: kunststof kleur rood. Wordt geleverd in verpakkingen van 25 stuks.

Artikel Nr.	B x H in mm	Dikte in mm	Kleur	IMPA
93345098B	24 x 47	6,0	Rood	-
93345098C	31 x 58	8,0	Rood	-




Noodschakels kunststof

Kunststof noodschakels. Materiaal: kunststof in verschillende kleuren. Eenvoudig verbinden van kettingen. Wordt geleverd in verpakkingen van 25 stuks.

Artikel Nr.	B x L in mm	Dikte in mm	Kleur	IMPA
93345098T	20 x 25	6,0	Rood	-
93345098V	29 x 36	8,0	Rood	-
93345098W	20 x 25	6,0	Wit	-

Artikel Nr.	B x L in mm	Dikte in mm	Kleur	IMPA
93345098X	29 x 36	8,0	Wit	-
93345098K	20 x 25	6,0	Zwart	-
93345098R	29 x 36	8,0	Zwart	-



Paal met vulbare sokkel voor gebruik met signaalketting

Stevige paal voor signaalketting. Materiaal: kunststof. De zwarte ronde sokkel kan worden gevulde met zand of water. Leverbaar in rood/wit en in geel/zwart.

Artikel Nr.	Lengte in mm	Sokkel diameter in mm	Kleur	IMPA
93345098SOK	900	300	Rood/Wit	-
93345099SOK	900	300	Geel/Zwart	-




S-Haken verzinkt staal

S-Haken te gebruiken in combinatie met lang- en kortschalm kettingen. Materiaal: Staal, verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.

Artikel Nr.	A x D x C in mm	Type Nummer	VPE	IMPA
93345450	24x3,0x6,0	30	100	-
93345454	32x4,0x7,8	40	100	-
93345458	40x5,0x4,5	50	100	-
93345460	48x6,0x10,5	60	100	-

Artikel Nr.	t x b in mm	Type nummer	VPE	IMPA
93345462	62x7,0x13,4	70	100	-
93345464	64x8,0x14,7	80	50	-
93345465	81x10,0x15,0	100	25	-




S-Haken roestvaststaal AISI 316

S-Haken te gebruiken in combinatie met lang- en kortschalm kettingen. Materiaal: Roestvaststaal AISI 316 gepolijst. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.

Artikel Nr.	A x D x C in mm	Type Nummer	VPE	IMPA
93345450A4	24x3,0x6,0	30	100	-
93345454A4	32x4,0x7,8	40	100	-
93345458A4	40x5,0x4,5	50	100	-

Artikel Nr.	t x b in mm	Type nummer	VPE	IMPA
93345460A4	48x6,0x10,5	60	50	-
93345464A4	64x8,0x14,7	80	25	-




D-sluitingen handelsuitvoering, verzinkt

D-sluitingen om te gebruiken in combinatie met lang- en kortschalm ketting. Voorzien van schroefpen. Materiaal: Staal, verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.

Artikel Nr.	d x H x B in mm	Inch	WLL in kg	IMPA
93345612	5,0x19x10	3/16"	80	-
93345613	6,0x24x12	1/4"	100	23 03 41
93345614	8,0x32x16	5/16"	200	23 03 42
93345615	10,0x40x20	3/8"	320	23 03 43
93345616	12,0x48x25	1/2"	520	23 03 44
93345617	16,0x64x32	5/8"	800	23 03 45
93345618	19,0x76x38	3/4"	1.100	23 03 46

Artikel Nr.	d x H x B in mm	Inch	WLL in kg	IMPA
93345620	22,0x85x44	-	1.500	23 03 47
93345621	25,0x95x50	1"	2.100	23 03 48
93345622	28,0x106x56	-	3.000	23 03 49
93345623	32,0x120x64	1.1/4"	3.500	23 03 50
93345624	38,0x145x76	1.1/2"	5.000	23 03 51
93345625	50,0x175x90	2"	8.000	-

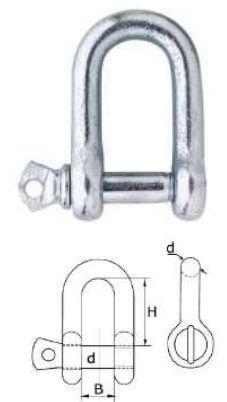

D-sluitingen handelsuitvoering, roestvaststaal AISI 316

D-sluitingen om te gebruiken in combinatie met lang- en kortschalm ketting. Voorzien van schroefpen. Materiaal: Roestvaststaal AISI 316 gepolijst. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.

Artikel Nr.	d x H x B in mm	Inch	WLL in kg	IMPA
93345612A4	5,0x19x10	3/16"	245	-
93345613A4	6,0x24x12	1/4"	345	23 35 01
93345614A4	8,0x32x16	5/16"	600	23 35 02
93345615A4	10,0x40x20	3/8"	780	23 35 03
93345616A4	12,0x48x25	1/2"	1.150	23 35 04

Artikel Nr.	d x H x B in mm	Inch	WLL in kg	IMPA
93345617A4	16,0x64x32	5/8"	2.080	23 35 06
93345618A4	20,0x76x38	3/4"	3.050	23 35 07
93345620A4	22,0x88x44	-	3.600	23 35 08
93345621A4	25,0x100x50	1"	5.400	23 35 09



Kettingen


Harpssluitingen handelsuitvoering, verzinkt

Harpssluitingen om te gebruiken in combinatie met lang- en kortschalm ketting. Voorzien van schroefpen.
Materiaal: Staal, verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.



Artikel Nr.	d x H x B in mm	Inch	WLL in kg	IMPA
93345601	5,0x19,5x10	3/16"	80	-
93345602	6,0x24x12	1/4"	100	-
93345604	8,0x32x16	5/16"	200	-
93345605	10,0x40x20	3/8"	320	-
93345606	12,0x49x25	1/2"	520	-
93345606B	14,0x59x28	-	650	-
93345607	16,0x64x32	5/8"	800	-

Artikel Nr.	d x H x B in mm	Inch	WLL in kg	IMPA
93345607A	19,0x80x38	3/4"	1.100	-
93345607B	22,0x85x44	-	1.500	-
93345607C	25,0x100x50	1"	2.100	-
93345607D	28,0x116x57	-	3.000	-
93345607E	32,0x129x64	1.1/4"	3.500	-
93345607F	38,0x152x76	1.1/2"	5.000	-
93345607G	50,0x200x100	2"	8.000	-

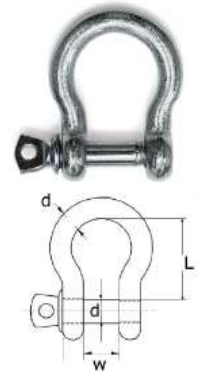

Harpssluitingen handelsuitvoering, roestvaststaal AISI 316

Harpssluitingen om te gebruiken in combinatie met lang- en kortschalm ketting. Voorzien van schroefpen.
Materiaal: Roestvaststaal AISI 316 gepolijst. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.



Artikel Nr.	d x L x W in mm	Inch	WLL in kg	IMPA
93345608	4,0x16x8	5/32"	165	-
93345609	5,0x20x10	3/16"	245	-
93345610	6,0x24x12	1/4"	345	-
93345611	8,0x32x16	5/16"	600	-

Artikel Nr.	d x L x W in mm	Inch	WLL in kg	IMPA
93345619	10,0x40x20	3/8"	780	-
93345619G	12,0x48x24	1/2"	1.150	-
93345619H	16,0x64x32	5/8"	2.080	-
93345919J	20,0x80x38	3/4"	3.050	-




Karabijnhaken A-kwaliteit C-DIN 5299 verzinkt

Standaard harpssluitingen om te gebruiken in combinatie met lang- en kortschalm ketting.
Materiaal: Staal, verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Volgens C-DIN 5299.

Artikel Nr.	d1xLxHxd2xm in mm	WLL in kg	IMPA
93345855	5x50x6x8x7	100	-
93345856	6x60x7x9x8	120	-
93345857	7x70x8x10x10	180	-
93345858	8x80x9x11x11	230	-
93345859	9x90x10x13x12	250	-

Artikel Nr.	d1xLxHxd2xm in mm	WLL in kg	IMPA
93345860	10x100x12x16x12	350	-
93345860B	11x120x13x17x19	400	-
93345860C	12x140x16x20x20	450	-
93345860D	13x160x17x22x26	550	-



Karabijnhaken A-kwaliteit C-DIN 5299 roestvaststaal AISI 316

Standaard harpssluitingen om te gebruiken in combinatie met lang- en kortschalm ketting.
Materiaal: Roestvaststaal AISI 316 gepolijst. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Volgens C-DIN 5299.



Artikel Nr.	d1xLxHxd2xm in mm	WLL in kg	IMPA
93345861	5x50x6x8x7	50	-
93345862	6x60x7x9x8	120	-
93345863	7x70x8x10x10	180	-
93345864	8x80x9x11x11	230	-
93345864B	9x90x10x13x12	250	-

Artikel Nr.	d1xLxHxd2xm in mm	WLL in kg	IMPA
93345868	10x100x12x16x12	350	-
93345868B	11x120x13x17x19	450	-
93345868C	12x140x16x20x20	510	-
93345868D	13x160x17x22x26	600	-




Karabijnhaken met schroef C-DIN 5299 verzinkt

Standaard harpssluitingen om te gebruiken in combinatie met lang- en kortschalm ketting.
Materiaal: Staal, verzinkt. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Volgens C-DIN 5299.

Artikel Nr.	d1xLxHxd2xm in mm	WLL in kg	IMPA
93345855L	5x50x6x8x7	80	-
93345856L	6x60x7x9x8	120	-
93345857L	7x70x8x10x10	180	-
93345858L	8x80x9x11x11	230	-

Artikel Nr.	d1xLxHxd2xm in mm	WLL in kg	IMPA
93345859L	9x90x10x13x12	250	-
93345860L	10x100x12x16x12	350	-
93345860BL	11x120x13x17x19	400	-
93345860CL	12x140x16x20x20	450	-



Karabijnhaken met schroef C-DIN 5299 roestvaststaal AISI 316

Standaard harpssluitingen om te gebruiken in combinatie met lang- en kortschalm ketting.
Materiaal: Roestvaststaal AISI 316 gepolijst. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Volgens C-DIN 5299.



Artikel Nr.	d1xLxHxd2xm in mm	WLL in kg	IMPA
93345855LA4	5x50x6x8x7	50	-
93345856LA4	6x60x7x9x8	120	-
93345858LA4	8x80x9x11x11	230	-
93345860LA4	10x100x12x16x12	350	-

Artikel Nr.	d1xLxHxd2xm in mm	WLL in kg	IMPA
93345860BLA4	11x120x13x17x19	450	-
93345860CLA4	12x140x16x20x20	510	-
93345860DLA4	13x160x17x22x22	600	-



Kettingen

Musketons zamac gietmateriaal vernikkeld

Musketon met een draaibaar oog. Materiaal: zamac gietmateriaal met een glanzende nikkel finish. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.

Artikel Nr.	L x W in mm	VPE	IMPA
93345866	75 x 12	100	-
93345865	78 x 16	100	-

Artikel Nr.	L x W in mm	VPE	IMPA
93345865B	82 x 20	100	-
93345867	97 x 25	50	-




Musketons van roestvaststaal AISI 316

Musketon met een draaibaar oog. Materiaal: gepolijst roestvaststaal AISI 316. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.



Artikel Nr.	L x W in mm	VPE	IMPA
93345866A4	75 x 13,5	5	-
93345865BA4	91 x 20,5	5	-

Artikel Nr.	L x W in mm	VPE	IMPA
93345867A4	120 x 30	5	-




Noodschalmen verzinkt

Noodschalmen zijn ideaal voor het snel verbinden van handelskettingen. Wordt ook wel snelsluiting genoemd. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Materiaal: staal verzinkt. Schroefsluiting.

Artikel Nr.	dxhxbxm in mm	WLL in kg	IMPA
93N2003	3,5x28x10x5	20	-
93N2004	4x32x11x6	90	-
93N2005	5x39x12x6,5	140	-
93N2006	6x46x14x7,5	200	-
93N2007	7x52x16x8	275	-

Artikel Nr.	d1xlfxd2xm in mm	WLL in kg	IMPA
93N2008	8x59x18x10	350	-
93N2009	9x64x19x11	400	-
93N2010	10x70x20x12	550	-
93N2012	12x85x25x15	750	-



Noodschalmen roestvaststaal AISI 316

Noodschalmen zijn ideaal voor het snel verbinden van handelskettingen. Wordt ook wel snelsluiting genoemd. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Materiaal: roestvaststaal AISI 316. Schroefsluiting.



Artikel Nr.	dxhxbxm in mm	WLL in kg	IMPA
93N94503	3,5x28x10x5	25	-
93N94504	4x32x11x6	90	-
93N94505	5x39x12x6,5	140	-
93N94506	6x46x14x7,5	200	-

Artikel Nr.	d1xlfxd2xm in mm	WLL in kg	IMPA
93N94507	7x52x16x8	275	-
92N94508	8x59x18x10	350	-
93N94510	10x70x20x12	550	-
93N94512	12x85x25x15	750	-

