


LED binnenverlichting wandlamp BAMA

BAMA LED binnen- / buitenwandlamp IP54


BAMA wandlampen, zowel voor binnen- als buitengebruik IP54. Het bevat kleine verstelbare lamellen aan de bovenzijde en onderzijde om de lichthoek te kunnen regelen naar een diffuus breed lichtbeeld of een intens geaccentueerde smalle lichtbundel. De mogelijkheden dragen mee aan een plezierig visueel effect. Wandlicht LED is 6W (2x3W) en geeft een warmwitte lichtkleur (3000K). Het armatuur is leverbaar in een vierkante en een halfronde uitvoering. Behuizing is van aluminium plaat met een thermo vercoating. Leverbaar in behuizingskleuren wit, zwart, grijs, mat chroom en titanium. Alle modellen hebben LED's en een LED driver ingebouwd. Aansluitspanning is 220-240Vac 50/60Hz. Bescherming IP54. Geschatte levensduur >30.000 uur, CRI >80.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	CRI	Lichtkleur
83SEC655010683	BAMA Wit 3+3W Vierkant	6	457	>80	3000K
83SEC655020683	BAMA Zwart 3+3W Vierkant	6	457	>80	3000K
83SEC655520683	BAMA Mat Chroom 3+3W Vierkant	6	457	>80	3000K
83SEC655900683	BAMA Titanium 3+3W Vierkant	6	457	>80	3000K
83SEC655580683	BAMA Grijs 3+3W Vierkant	6	457	>80	3000K



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	CRI	Lichtkleur
83SEC656010683	BAMA Wit 3+3W Halfrond	6	457	>80	3000K
83SEC656020683	BAMA Zwart 3+3W Halfrond	6	457	>80	3000K
83SEC656520683	BAMA Mat Chroom 3+3W Halfrond	6	457	>80	3000K
83SEC656900683	BAMA Titanium 3+3W Halfrond	6	457	>80	3000K
83SEC656580683	BAMA Grijs 3+3W Halfrond	6	457	>80	3000K



Trevos SB LED binnenverlichting

Trevos LED binnenverlichting IP20

Aluminium interieur LED opbouw armatuur. Voor plafond- of wandmontage, de diffuser van opaal acrylaat en met een inbouwschakelaar in de zijkant van de behuizing.

Het armatuur is geschikt voor sanitaire omgevingen, keukens, wandunits, garderobes, werkplekken en etalages.

Stroomvoorziening geïsoleerde LED driver.

Aansluitspanning 220-240Vac 50/60Hz, Mac Adam 3 SDCM

Bescherming IP20, Klasse I.

Voor omgevingstemperaturen van max. +35°C

Behuizing van aluminium, met een witte RAL 9003 poedercoating.

Diffuser opaal doorzichtig polycarbonaat (PC), UV stabiel en slagvast.

Wit rubberen kabeldoorvoer. Zijkanten: Wit kunststof (ABS).

Aansluiting: Aansluitblok met schroefcontacten, drie-polig.

De aan/uit schakelaar zit ingebouwd in de zijkant van het armatuur.

LED rendement **tot 145 lm/w**

Lichtkleur standaard 4000K (optioneel 3000K), CRI >80


Fabrieksgarantie 5 jaar.

Montage methode: direct geschroefd op de wand of aan het plafond.


Zijmontage spacers (PA GF).

De watt en lumen waarden kunnen in overeenstemming met de geldende richtlijnen $\pm 7,5\%$ afwijken.

* = Lichtwaarden van het armatuur



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen *	Afmetingen in mm AxBxC	Montage afstand in mm D	Lichtkleur
89TR22415	SB LED 1.1ft 1100/840	9	1.080	360x38x67	230	4000K
89TR22425	SB LED 1.2ft 2200/840	15	2.130	590x38x67	460	4000K
89TR22435	SB LED 1.4ft 4400/840	30	4.250	1150x38x67	1020	4000K
89TR22445	SB LED 1.5ft 5500/840	37	5.360	1430x38x67	1300	4000K



LED binnenverlichting wandlampen

Wandlamp - Leeslamp - bedlamp DUMBO met flexibele arm

Chroom of gecoat stalen behuizing.
 Ingebouwde LED driver. Onafhankelijke schakelaar.
 Aansluitspanning: 230Vac 50/60Hz
 Lichtbron Seoul LED, Driver 700 mA - 6V, CRI van >80, power factor 0,5.
 Afmetingen 390x29x18mm + basis 120x60mm. Gewicht 0,3 kg. Bescherming IP20.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Lichtkleur
89MCHO42619	Dumbo LED Zwart	3	150	3000K
89MCHO42620	Dumbo LED Chroom	3	150	3000K



Wandlamp - leeslamp - bedlamp DUMBO met verstelbare arm

Chroom of gecoat stalen behuizing.
 Ingebouwde LED driver. Onafhankelijke schakelaar.
 Aansluitspanning: 230Vac 50/60Hz
 Lichtbron Seoul LED, Driver 700 mA - 6V, CRI van >80, power factor 0,5.
 Afmetingen 72,5x133x29mm + basis 120x18x60mm. Gewicht 0,26 kg. Bescherming IP20.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Lichtkleur
89MCHO42621	Dumbo LED Zwart	3	150	3000K
89MCHO42622	Dumbo LED Chroom	3	150	3000K



Wandlampje met flexibele arm

Materiaal: staal en kunststof leverbaar in 3 verschillende kleuren.
 Ingebouwde LED driver. Ingebouwde kleine tuimelschakelaar. Ingebouwde USB laadpoort. Lichtbron LED, niet vervangbaar.
 Aansluitspanning: 220-240V en 50/60Hz met veiligheidsklasse I. Bescherming IP20.
 Lichtbron niet dimbaar. Lichthoek: 110°. Nominale lichtopbrengst 320 lumen en lichtkleur 3000K Warmwit. CRI >80
 Toegekend vermogen 3.8W.
 Afmetingen: 300x65x160mm.


Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Lichtkleur
89EG33452	Wandlampje Zwart	3,8W	320 lm	3000K
89EG96566	Wandlampje Wit	3,8W	320 lm	3000K
89EG96567	Wandlampje Nikkel-mat met zwart	3,8W	320 lm	3000K



Wandlamp ZANTE

Gespoten aluminium behuizing Ingebouwde LED driver.
 Aansluitspanning: 230Vac 50/60Hz Lichtbron SMD EDISON LED.
 LED Driver DC 17-26V - 350 mA. CRI van >80, power factor 0,7.
 Afmetingen 207x60x126mm BxDxH Gewicht 0,75 kg. Bescherming IP54.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Lichtkleur
89MCHO40228	Zante LED Wit	10	850	3000K
89MCHO40229	Zante LED Grijs	10	850	3000K
89MCHO40230	Zante LED Wit	10	900	5000K
89MCHO40231	Zante LED Grijs	10	900	5000K

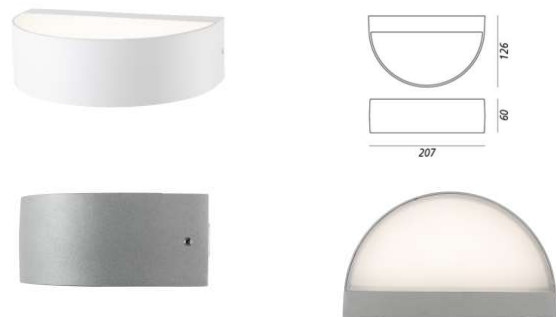

Wandlamp model Spot

Metalen behuizing. Aansluitspanning: 220-240Vac 50/60Hz.
 Lampfitting GU10. LED lichtbron GU10, 4,6W 400 lumen 3.000K meegeleverd.
 CRI of >80, power factor 0,7. Afmetingen 70x165mm BxL. Met aan/uit schakelaar.
 Gewicht 0,42 kg. Bescherming IP20, Klasse I. Geproduceerd in Oostenrijk.

Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Lichtkleur
83EGL092084	LED Spot chroom/wit	4,6W	400 lm	3.000K
83EGL030832	LED Spot Nikkel/zwart	4,6W	400 lm	3.000K

