

doublepower!! AIR LED IP43 extreem effectieve LED lijnverlichting

doublepower!! AIR een extreem effectieve LED lijnverlichting voor minder veeleisende werkzaamheden

Effectieve warmteafvoer dankzij een speciaal geribbelde geanodiseerde aluminium behuizing.
Een ware levensduur van >80.000 uur [L80B10] in Ta -25°C ~ +50°C.
Volledige fabrieksgarantie 8 jaar.
Mogelijkheid om modules met elkaar te verbinden - verschillende variaties.

De meest effectieve vervanger voor TL verlichting in minder veeleisende industriële omgevingen, logistieke omgevingen en retail.
Optisch systeem Lineaire lens 40°/ 60°/ 90°/ 110° / asymmetrische versies / diffuse optiek.
Beschermingsgraad IP43, voor omgevingstemperatuur van -25°C tot +50°C .

Rendement van het armatuur LED chip/armatuur 189,56/184,12Lm/W - HE versie.
Rendement van het armatuur LED chip/armatuur 181,63/176,42Lm/W - HO versie

Nominale voedingsspanning 220-240V (AC 198-264V) (DC 176-280V) 0/50/60Hz.
Power factor λ (bij 230 V, 50 Hz, vol vermogen) 0.95.
Leverbare lichtkleuren Samsung LM301B LED band, 2700K-6500K, **standaard 4000K**.
Front afdekking PMMA Optiek / diffuus.
Ontworpen en geproduceerd in Tsjechië Europa.

Geen stroboscopisch effect.
De ultieme verlichting voor industriële omgevingen, retail en logistiek.
Optioneel:
DALI / DSI smooth control, mogelijkheid op te nemen in een complex DALI/KNX controle systeem.
Leverbaar in High Efficiency (HE) en High Output (HO) versie.
Keuze in connector of maatwerk oplossingen als een kabelwartel in het armatuur.

doublepower!!
industrial lighting | intelligent | efficient




Eenvoudig aansluiten
via een Connector.




Kan worden besteld met geïnstalleerde kabel.



Optisch systeem
lichtkenmerken.

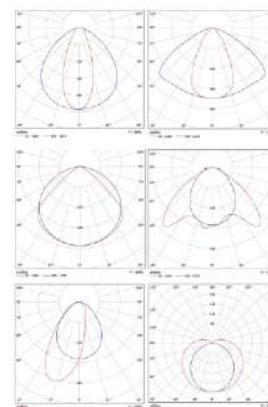

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
02A1070	AIR 2-module HE	18,48	3.403	600 x 50 x 65
02A1074	AIR 2-module HO	26,49	4.674	600 x 50 x 65
02A1078	AIR 3-module HE	27,72	5.104	880 x 50 x 65
02A1082	AIR 3-module HO	39,74	7.011	880 x 50 x 65
02A1086	AIR 4-module HE	36,96	6.805	1160 x 50 x 65
02A1090	AIR 4-module HO	52,99	9.349	1160 x 50 x 65
02A1094	AIR 5-module HE	46,20	8.506	1440 x 50 x 65
02A1098	AIR 5-module HO	66,23	11.685	1440 x 50 x 65
02A1102	AIR 6-module HE	55,44	10.208	1720 x 50 x 65
02A1106	AIR 6-module HO	79,48	14.022	1720 x 50 x 65



Verschillende LED PCB's voor
verschillende lichtkenmerken.

doublepower!! AIR één egale en plezierige lichtdistributie met een extreem lage verblindingsfactor.

doublepower!! AIR Snelle en Eenvoudige installatie door het montageprofiel in de bovenkant van het armatuur met M6 bouten en een connector.

