

doublepower!! CELL LED IP20 hoog rendement en GEEN verblinding

doublepower!! CELL een extreem flexibel LED lijnarmatuur met een hoog rendement en GEEN verblinding.

Uitzonderlijk modulair dankzij vrije combinaties van 1 tot 8 modules met variërende prestaties en verlichtingskenmerken.
Een ware levensduur van >80.000 uur [L80B10] bij Ta +45°C.
Een ware levensduur van >105.000 uur [L80B50] bij Ta +45°C.
Volledige fabrieksgarantie 8 jaar.
Ontwikkeld voor complete lichtlijnen, diversen rail en installatie systemen.

Optisch systeem Florence2 [plat] optieken 60°, 90°.
Model met speciaal screen 30°, 60°, 90° O optieken en asymmetrisch.

Eenvoudige aansluiting via connector, huls of rail.
Speciaal screen beschikbaar voor geen verblinding.
Beschermingsgraad IP20, voor omgevingstemperatuur -25°C tot +50°C.

Rendement van het armatuur LED chip/armatuur 181/165lm/W - HE versie.
Rendement van het armatuur LED chip/armatuur 178/162lm/W - HO versie.

Nominale voedingsspanning 220-240V (AC 198-264V) (DC 176-280V), 0/50/60Hz.
Power factor λ (bij 230 V, 50 Hz, en vol vermogen) 0.95.

Leverbare lichtkleuren 2700K-6500K, **standaard kleur 4000K**.
Front afdekking PMMA Optieken, transparante en opalen kapten als optie.
Ontworpen en geproduceerd in Tsjechië Europa.
GEEN stroboscopische effect.

Het ultieme armatuur voor commerciële toepassingen, winkels, schone logistiek en andere toepassingen.


Optioneel:
DALI / DSI smooth control, mogelijkheid op te nemen in een complex DALI/KNX controle systeem.
Leverbaar in High Efficiency (HE) en High Output (HO) versie.

doublepower!!
industrial lighting | intelligent | efficient




Detail doublepower!!
LED PCB.
Hoge efficiency
Duurzaam
Lage verblinding

Optisch systeem lichtkenmerken.

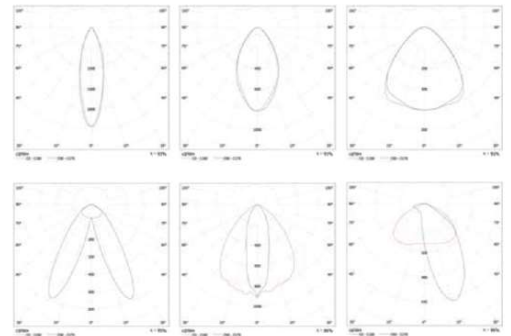

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
02CELL1020	CELL 2-module Florance2 HE	22,6	3.726	570 x 78 x 73
02CELL1007	CELL 2-module Florance2 HO	26,0	4.221	570 x 78 x 73
02CELL1021	CELL 3-module Florance2 HE	33,9	5.588	855 x 78 x 73
02CELL1008	CELL 3-module Florance2 HO	39,0	6.331	855 x 78 x 73
02CELL1022	CELL 4-module Florance2 HE	45,2	7.451	1140 x 78 x 73
02CELL1009	CELL 4-module Florance2 HO	52,0	8.441	1140 x 78 x 73
02CELL1023	CELL 5-module Florance2 HE	56,5	9.314	1425 x 78 x 73
02CELL1010	CELL 5-module Florance2 HO	65,0	10.551	1425 x 78 x 73
02CELL1024	CELL 6-module Florance2 HE	67,8	11.177	1710 x 78 x 73
02CELL1011	CELL 6-module Florance2 HO	78,0	12.662	1710 x 78 x 73
02CELL1025	CELL 7-module Florance2 HE	79,1	13.039	1995 x 78 x 73
02CELL1012	CELL 7-module Florance2 HO	91,0	14.772	1995 x 78 x 73
02CELL1026	CELL 8-module Florance2 HE	90,4	14.902	2280 x 78 x 73
02CELL1013	CELL 8-module Florance2 HO	104,0	16.882	2280 x 78 x 73

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
02CELL1030	CELL 2-module Screen HE	22,6	3.726	582 x 78 x 73
02CELL1047	CELL 2-module Screen HO	26,0	4.221	582 x 78 x 73
02CELL1031	CELL 3-module Screen HE	33,9	5.588	873 x 78 x 73
02CELL1048	CELL 3-module Screen HO	39,0	6.331	873 x 78 x 73
02CELL1032	CELL 4-module Screen HE	45,2	7.451	1164 x 78 x 73
02CELL1049	CELL 4-module Screen HO	52,0	8.441	1164 x 78 x 73
02CELL1033	CELL 5-module Screen HE	56,5	9.314	1455 x 78 x 73
02CELL1050	CELL 5-module Screen HO	65,0	10.551	1445 x 78 x 73
02CELL1034	CELL 6-module Screen HE	67,8	11.177	1746 x 78 x 73
02CELL1051	CELL 6-module Screen HO	78,0	12.662	1746 x 78 x 73
02CELL1035	CELL 7-module Screen HE	79,1	13.039	2037 x 78 x 73
02CELL1052	CELL 7-module Screen HO	91,0	14.772	2037 x 78 x 73
02CELL1036	CELL 8-module Screen HE	90,4	14.902	2328 x 78 x 73
02CELL1053	CELL 8-module Screen HO	104,0	16.882	2328 x 78 x 73

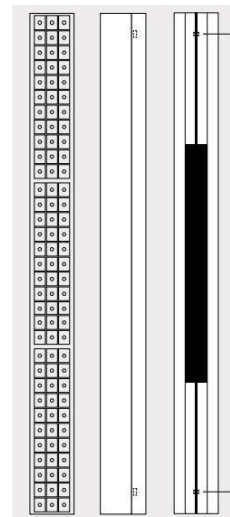

Flexibele aansluiting met M6 bouten over de gehele lengte van het armatuur profiel.



Eenvoudig aansluiten via een Connector.

