

doublepower!! TREE LED IP65 voor veeleisende omstandigheden

Eén van de meest duurzame LED armaturen op de markt leverbaar.

Ware levensduur van >100.000 uur [L80B10]

Volledige fabrieksgarantie van 8 jaar

Robuuste aluminium behuizing, exceptioneel efficiënte warmtehuishouding.

Hoge modulariteit, variabel gebruik van reflectors en optieken.

Ook leverbaar als noodverlichting met geïntegreerde noodmodule.

Frontglas afdichting transparant of diffus ontwerp.

Beschermingsgraad IP65, omgevingstemperatuur -40°C tot +50°C (voor de TaMax versie zelfs +65°C), TaMax getest tot +75°C.

Armatuurrendement tot **127Lm/W** voor Ta +50°C

Nominale voedingsspanning 220-240V (AC 198-264V) (DC 176-280V)

0/50/60Hz. Power factor λ (bij 230 V, 50 Hz, vol vermogen) 0.95

Voor montage op hoogtes van 2-10 meter

Leverbare lichtkleuren 4000K-6000K, standaard 4000K

GEEN strobooscopisch effect, Optioneel PMMA voor HACCP toepassingen.

Ontworpen en geproduceerd in Europa.

Het ultieme armatuur voor hoge temperatuur omgevingen als machinekamers,

pompkamers, boiler ruimtes etc.

Leverbaar in High Efficiency (HE) en High Output (HO) versie.


doublepower!!
industrial lighting | intelligent | efficient



rma



Exceptionele efficiënte warmtehuishouding
LED Driver gedeelte gescheiden van het LED gedeelte zorgt voor langere levensduur.

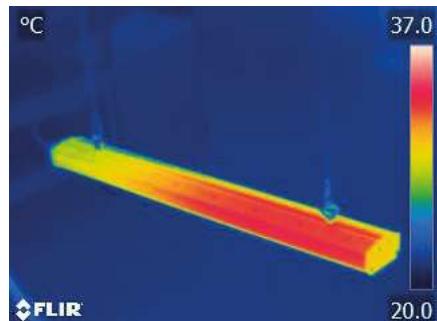

De doublepower!! TREE kan worden besteld met kabelwartel of met een Wieland Gesis Connector.

Eenvoudige montage door ophangrail met glijmoeren, in combinatie met oogbouten of draadeinden.