

## Doowin Enclosed Type Pillow Flotation Lift Bags

### DOOWIN Enclosed Pillow Flotation Lift Bags

DooFlex™ Enclosed Pillow Lift Bags zijn zeer veelzijdige luchtgevulde liftzakken gemaakt als een volledig omsloten kussen type. Ze kunnen worden gebruikt in ondiep water met de maximale hefcapaciteit voor het omhoog laten komen en drijven en voor sleepwerkzaamheden. Te gebruiken in elke positie - rechtop of plat, buiten of binnen de structuren (dus ook onder dek). Perfect voor het bergen van schepen, het bergen van auto's en nood drijfsystemen voor schepen, onderzeeërs en ROV's.



Gesloten kussenmodel liftzakken worden vervaardigd uit een zeer sterk PVC-coatingweefsel, dat zeer slijtvast en UV-bestendig is.

Elke gesloten kussenmodel liftzak is uitgerust met een heavy duty webbing harness SF 6:1 met één enkele aanhaakpunt met de harpsluiting aan de onderkant van de liftzak, overdrukventielen, roestvrijstalen kogelkranen en snelkoppelingen. Aangepaste maten en webbing-opties zijn op aanvraag beschikbaar.

#### Eigenschappen en voordelen:


- Gemaakt uit heavy duty PVC gecoat polyester doek (Made in Germany).
- Voorzien van RF gelaste naden voor sterkte en integriteit.
- Draagbaar voor snelle inzetbaarheid.
- Compact op te vouwen voor een efficiënte opslag.
- Geschikt voor een breed scala aan drijfwerkzaamheden.
- ¾" BSP kogelkranen het vullen met perslucht.
- Harnasbanden met een enkel aanhaakpunt voorzien van harpsluiting SF 6:1.
- Automatische overdrukventielen, gaat open bij het bereiken van 2.5 psi.
- Ontworpen met veiligheidsfactor 5:1.
- Direct gereed voor gebruik.
- Klant specifieke afmetingen op aanvraag mogelijk.
- Standaard kleur is geel, op aanvraag ook in oranje leverbaar.

#### Toepassingen:

- Te gebruiken in ondiep water.
- Te gebruiken voor lange termijn toepassingen.
- Te gebruiken voor militaire toepassingen.
- Ondersteuning voor bruggen.
- Ondersteuning voor pontons.
- Maritieme berging van gezonken objecten.
- Extra drijfvermogen voor in het water drijvende kabels en buizen.

#### Kwaliteitsgarantie:

Alle DooFlex™ Proof Load Bags en Opblaasbare Liftbags voldoen aan de standaard van IMCA D016 en LEEA 051. DOOWIN Water Gevulde Testzakken hebben de valtest met succes doorstaan en zijn type gecertificeerd door TUV. Ze voldoen aan de hoogste industrie veiligheidsstandaard SF 6:1 overeenkomstig met LEEA 051. De producten voldoen aan de strenge eisen van het ISO 9001:2008 Quality Management System, goedgekeurd door onafhankelijke partijen SGS, BV, CCS, ABS, LR, BV.

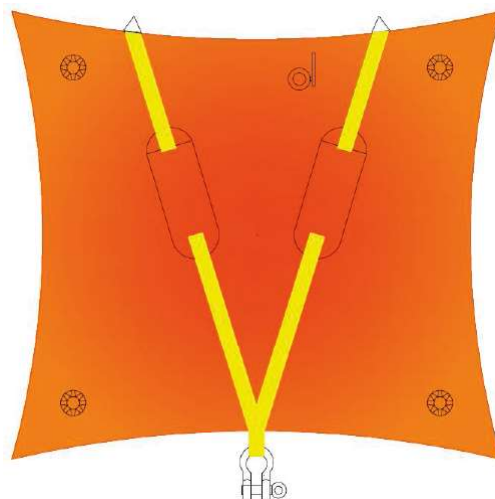

#### Specificatie Heavy Duty Professionele Modellen:

Artikel Nr.	Model	Lift Capaciteit in kg	Lift Capaciteit in LBS	Afmeting Lengte in mtr	Afmeting Breedte in mtr	Pick-up punten	Aantal 3/4" luchtinlaten	Opgevouwen L in mtr (ca.)	Opgevouwen B in mtr (ca.)	Opgevouwen H in mtr (ca.)	Gewicht KG
75DOOWEP0100	EP-100	100	220	1.02	0.76	1	1	0.40	0.30	0.20	5.5
75DOOWEP0250	EP-250	250	550	1.32	0.82	1	1	0.45	0.31	0.22	9.3
75DOOWEP0500	EP-500	500	1.100	1.30	1.20	1	1	0.45	0.35	0.25	14.5
75DOOWEP1000	EP-1000	1.000	2.200	1.55	1.42	1	1	0.50	0.35	0.25	23.0
75DOOWEP2000	EP-2000	2.000	4.400	1.95	1.78	1	1	0.56	0.38	0.35	32.1
75DOOWEP3000	EP-3000	3.000	6.600	2.90	1.95	1	1	0.68	0.45	0.35	41.2
75DOOWEP4000	EP-4000	4.000	8.400	3.23	2.03	1	1	0.78	0.50	0.38	52.5